




CI-Delta

GMO


Herramienta de Rebabeado

Características Principales

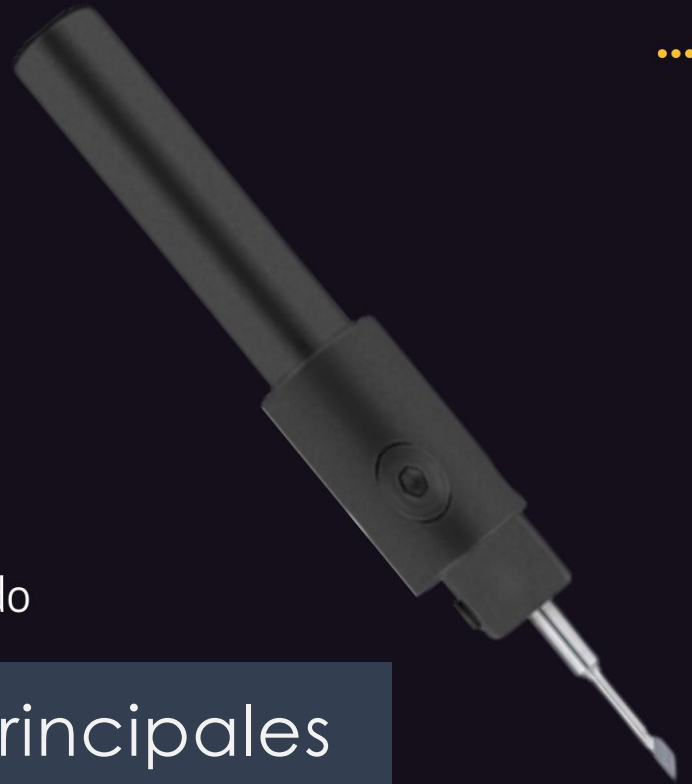


■ Posibilidades de aplicación


Rebabeado de barrenos con bordes de agujero curvados.



Rebabeado de barrenos con bordes de orificios planos



Rebabeado de barrenos en lugares de difícil acceso




- Rebabea los orificios más pequeños desde los 0.8 mm.

- Para barrenos de 0.8 a 15 mm.


- Proceso de rebabeado en segundos.

- Rebabeado limpio y fiable, se puede usar en cualquier máquina, ideal para usarse en CNC.

Angulo de corte 45°
Relación de barreno transversal a barreno pasante OK.



Angulo de corte 45°
Relación entre el barreno transversal y el barreno pasante demasiado pequeño.



Angulo de corte 25° Relación entre el barreno transversal y el barreno pasante con un ángulo de 25° bien

